



# PSS

Bras d'extraction en acier inoxydable résistant aux acides et de qualité supérieure pour les exigences de propreté les plus strictes.



**MOVEX PSS**  
facile à installer,  
facile à nettoyer.



#### **NETTOYAGE FACILE :**


- 1 Acier inoxydable poli à finition miroir
  - 2 Raccord rapide du tuyau
  - 3 Grille amovible
- Pas de composants dans le flux d'air
  - Profilé entièrement étanche
  - Peu de composants
  - Tuyau homologué pour les denrées alimentaires
  - Mise à la terre permanente antistatiquement

Dispositif d'extraction locale en acier inoxydable pour environnements de travail exigeants.

**MOVEX PSS** – design intelligent et élégant développé principalement pour les industries avec des exigences d'hygiène élevées, comme l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Le design s'appuie sur le principe de base de MOVEX de bras porteurs extérieurs, résultant en la chute de pression la plus faible possible et un faible risque de colmatage. Les surfaces en acier inoxydable poli à finition miroir et le tuyau antistatique monté avec des raccords rapides font de PSS le dispositif d'extraction le plus facile à nettoyer de toute l'industrie. Disponible en longueurs de 7/10/14' et dimensions Ø4/6/8".

# Schéma des dimensions (in)

PSS 2000/3000/4000

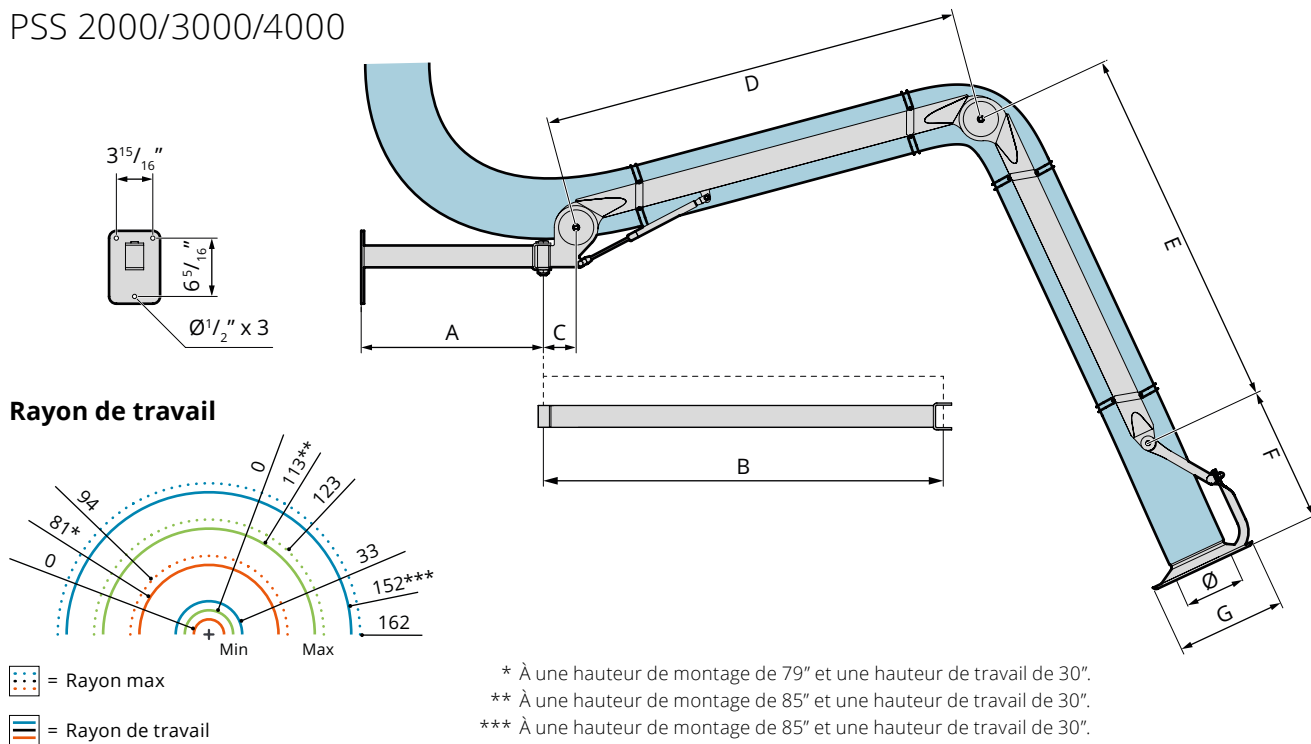


Modèle	A (in)	B* (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (in)	G (in)	Ø (in)
PSS 2000	19 3/4	-	3 1/2	25 1/2	29 1/2	14 1/2	11 3/4	4/6/8
PSS 3000	19 3/4	-	3 1/2	45 1/4	39 1/2	14 1/2	11 3/4	4/6/8
PSS 4000	19 3/4	39 1/2	3 1/2	45 1/4	39 1/2	14 1/2	11 3/4	4/6/8

\* S'applique uniquement à PSS 4000.

# Diagramme de chute de pression

PSS 2000/3000/4000

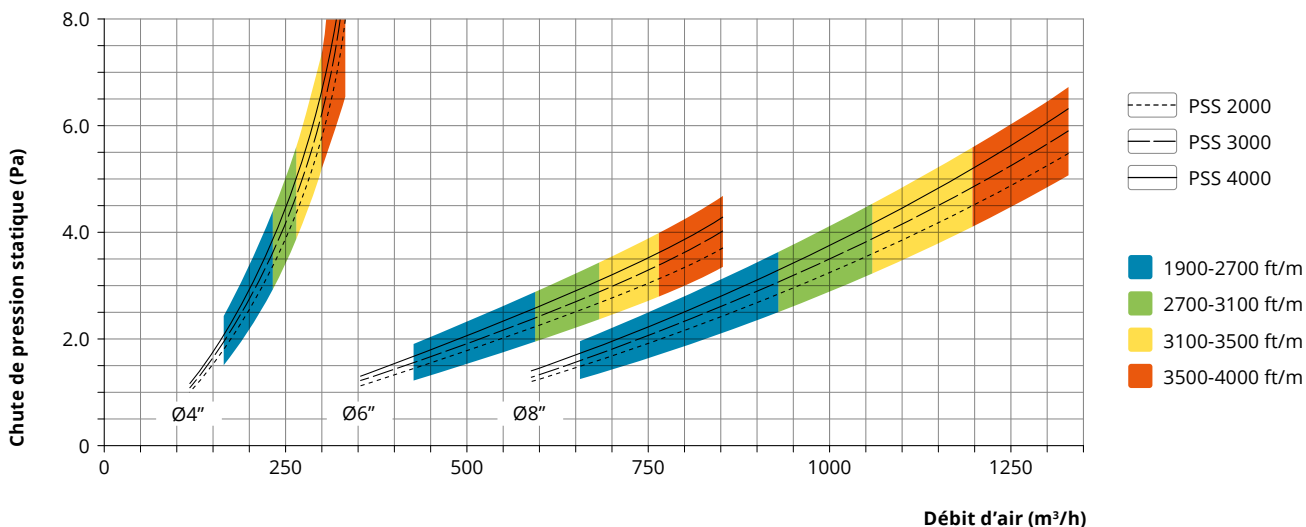

## Accessoires

PSS 2000/3000/4000

### Clapet PSSMS

Clapet manuel homologué pour les denrées alimentaires en acier résistant à l'acide. Facile à monter/démonter pour un nettoyage rapide et facile.


Modèle	Dimension (Ø)
PSSMS-100	4"
PSSMS-160	6"
PSSMS-200	8"



### Fixation de plafond TIX SS

Fixation de plafond en profilé étanche en acier poli à finition miroir et résistant à l'acide.

Modèle	Longueur
TIX 500SS	20"
TIX 1000SS	40"
TIX 1500SS	60"



## Caractéristiques

### Version de livraison

Le dispositif d'extraction locale est livré partiellement monté avec fixation murale pour une installation facile.

### Type de flexible

Polyester polyuréthane. Spirale de fil d'acier inoxydable. Résistant à la température entre -40 °F et + 212 °F. Antistatique permanent (R <= 10 9 ohms). Résistant à l'hydrolyse et aux microbes, non toxique et homologué pour les denrées alimentaires conformément au règlement CE n° 1935/2004 et n° 10/2011, norme FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010. D'autres flexibles avec des exigences particulières peuvent être livrés sur demande, veuillez contacter Movex.

### Traitement de surface

En acier	Acier inoxydable poli à finition miroir RA >1.0 et résistant aux acides, qualité EN 1.4401 / AISE 316L
En plastique	PA6 (FDA)
En caoutchouc	EPDM (FDA)

### Poids (sans tuyau)

Modèle	Poids (lb)
PSS 2000	24
PSS 3000	26
PSS 4000	36

LA GAMME MOVEX CONTIENT BRAS D'EXTRACTION · EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT · VENTILATEURS · FILTRES · COMMANDES · ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

# MOVEX

104 Commerce Drive, NORTHAMPTON, PA 18067, USA • Tel: 610-440-0478 • Fax: 610-440-0480 • Email: info@movexinc.com

[www.movexinc.com](http://www.movexinc.com)